

cizallas / cisailles

## GH

- Cizalla de corte vertical, ángulo variable y cuello de cisne
- Cisailles à coupe verticale et angle variable et grand col de cygne



- 1 Panel de control
- 2 Autochecking
- 3 Soporte de chapa fina (opcional)
- 4 Detalle del cuello de cisne


- 1 Pupitre de commande
- 2 Pupitre de contrôle
- 3 Soutient tôle fine (optionnel)
- 4 Grand col de cygne




1




2

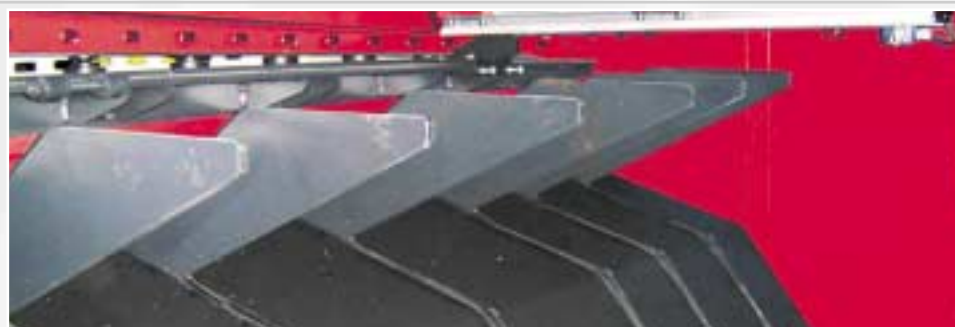

3

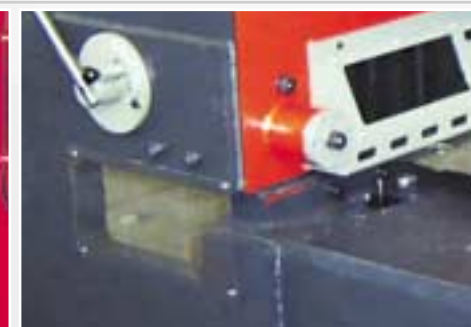

4

	Modelo Model	Espesor en hierro Epaisseur en mm pour acier doux 42 (daN/mm <sup>2</sup> )	Espesor en acero inox Epaisseur en mm pour acier inox 60 (daN/mm <sup>2</sup> )	Longitud de corte Longueur de coupe mm	Cuello de cisne Col de cygne mm	Profundidad tope trasero Course de la butée arrière mm	Potencia motor principal Puissance moteur principal kw	Potencia motor tope trasero Puissance de moteur de butée arrière kw	Largo Longueur mm	Ancho Largeur mm	Alto Hauteur mm	Peso approx. Poids approximatif kg
GH 26		6	4	2030	300	800	12,5	0,5	2750	1680	1825	4300
GH 210		10	7	2030	380	1000	15	0,5	2750	1930	1970	6800
GH 213		13	9	2030	400	1000	20	0,5	2850	2010	2085	9000
GH 216		16	12	2030	400	1000	25	0,5	2850	2050	2230	12500
GH 220		20	14	2030	400	1000	35	0,5	2900	2100	2350	16500
GH 34		4	2,5	3030	300	800	10	0,5	3750	1510	1820	4500
GH 36		6	4	3030	300	800	12,5	0,5	3750	1700	1855	5800
GH 38		8	6	3030	300	800	12,5	0,5	3750	1700	1935	6700
GH 310		10	7	3030	380	1000	15	0,5	3750	1950	2000	8300
GH 313		13	9	3030	400	1000	25	0,5	3850	2010	2130	10500
GH 316		16	12	3030	400	1000	30	0,5	3900	2080	2280	14300
GH 320		20	14	3030	400	1000	40	0,5	3900	2100	2400	19000
GH 44		4	2,5	4030	310	800	12,5	0,5	4750	1510	1870	6500
GH 46		6	4	4030	310	800	12,5	0,5	4750	1680	1905	7800
GH 410		10	7	4030	400	1000	15	0,5	4750	1930	2060	10500
GH 413		13	9	4030	400	1000	25	0,5	4900	2010	2195	14000
GH 416		16	12	4030	400	1000	30	0,5	4900	2050	2360	18200
GH 420		20	14	4030	400	1000	40	0,5	4900	2100	2500	23000
GH 64		4	2,5	6030	310	1000	12,5	0,5	6750	1560	2100	13200
GH 66		6	4	6030	310	1000	15	0,5	6750	1730	2155	16800
GH 610		10	7	6030	410	1000	20	0,5	6750	2010	2300	20000

## equipamiento estándar / équipement standard

Topo trasero motorizado  
con preselector de cuotas digital  
Butée arrière motorisée  
avec visu digitale  
Guía de escuadreo milimetrada  
Guide équerrage

Brazos de apoyo delanteros  
Consoles avant sur la table  
Mesa de acero inoxidable  
Table avant inox  
Bolas de sobremesa  
Table à billes

Iluminación de la zona de corte  
Éclairage de la ligne de coupe  
Angulo de corte variable electrónico  
Angle de coupe variable électronique  
Cuenta golpes digital  
Compteur de coupe digitale

Pisadores con presión regulable  
Pression de serres tôles réglable  
Separación de cuchillas  
con sistema de seguridad  
Réglage du jeu entre lames avec sécurité  
Cuchilla superior e inferior de cuatro filos  
Lames supérieures et inférieures 4 côtés