

N NARGESA®

TROQUELADORA HIDRAULICA

PI - 85

PI - 92

HIDRAULIC PRESS

www.nargesa.com

www.nargesa.com



WORKING

SOLUTIONS


**NOVEDAD PATENTADA !!!
PATENTED INNOVATION !!!**

CE

CARACTERÍSTICAS

Modelos PI - 85 , PI - 92

- PI - 85 distancia entre ejes 85 mm.
- PI - 92 distancia entre ejes 92 mm.
- Entradas graduables 20, 25, 30, 35 mm.
- Longitud de cajeadado ajustable.
- El cajeadado siempre en el lado 35, 40, 50 mm.
- Tiempo de cajeadado aproximado 58 seg.
- Tipos de tubos utilizados (**siempre pared de 1,5 mm**).
- Ø 35x35
- Ø 40x40 Ø 40x50 Ø 40x60 Ø 40x70 Ø 40x80
- Ø 50x50 Ø 50x60 Ø 50x70 Ø 50x80
- Tipos de material: hierro, inox, galvanizado, etc...
- Tipo de cerradura de bombín.
- Múltiples posibilidades. Con un solo bombín. Con solo maneta. Con bombín y maneta, etc...
- Puede utilizarse cualquier marca de cerradura que cumpla estas propiedades, el 80% de cerraduras del mercado.
- Sistema de punzonado hidráulico.

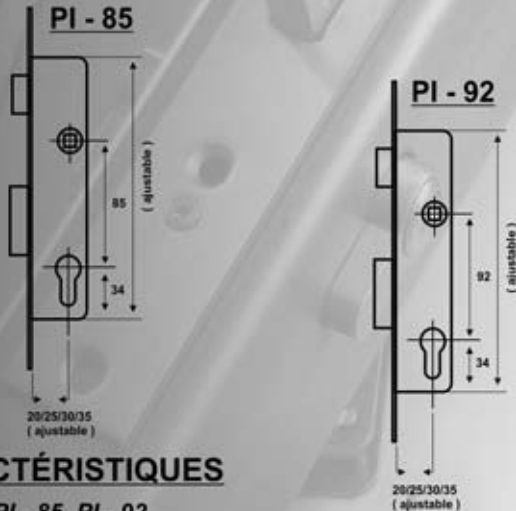

CARACTÉRISTIQUES

Modèles PI - 85, PI - 92

- PI - 85 la distancia entre des axes 85 mm.
- PI - 92 la distancia entre des axes 92 mm.
- Les entres sont réglables du: 20, 25, 30, 35 mm.
- Une longueur de boîte du mechanism ajustable
- Le boîte du mechanism pour les côtés: 35, 40, 50 mm.
- Le temps de realisation aprox 58 sec.
- Types de tubes utilisés (**toujours pour des épaisseurs de 1,5 mm**).
- Ø 35x35
- Ø 40x40 Ø 40x50 Ø 40x60 Ø 40x70 Ø 40x80
- Ø 50x50 Ø 50x60 Ø 50x70 Ø 50x80
- Types de matériel: fer, inox, galvanisé, etc...
- Un type de serrure de canon européen
- Des possibilités multiples des serrures avec un seul serrure. Avec seulement bequille. etc...
- On peut utiliser toutes les marques de serrure qui existe sur le marche.
- Système de poinçonnage hydraulique.


Ejemplos, Marcas y Cerraduras / Examples, Trade marks, Locks / Des exemples, marque, serrure.

- Tesa: Ref 2010B, 2211, 2240, 2241, 2230, 2231, 2236, 2237 etc...
- Serraller: Ref 20020, 20023, 20025, 20028, 20030, 20035 etc...
- Lince: Ref 5530, 5532, 5542, 5570, 5571, 5572, 5590, 5402, 5403 etc...
- MCM: Ref 1650, 1449, 1450, 2449, 2450, 2419, 2350 etc...

La PI - 85/92 se adapta a las normas y directivas europeas de fabricación de MAQUINARIA.
 PI - 85/92 is made according to the European regulation and directives at MACHINERY.
 PI s'adapte aux normes et les comités directeurs européennes de fabrication de MACHINERIE.

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO
 AUTHORIZED WHOLESALER

DIMENSIONES EXTERIORES EXTERNAL DIMENSIONS

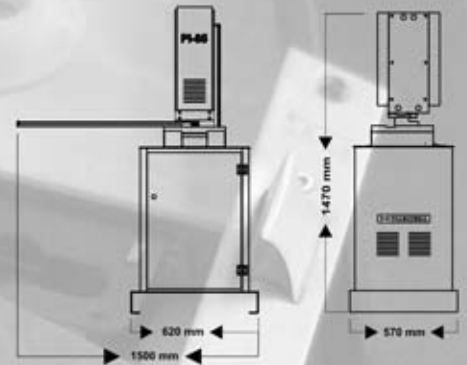

CHARACTERISTICS

Models PI - 85 , PI - 92

- PI - 85 distance between axes 85 mm.
- PI - 92 distance between axes 92 mm.
- Adjustable entrances 20, 25, 30, 35 mm.
- Length of adjustable mechanism box.
- The mechanism box always made in the side 35, 40, 50 mm.
- Aprox time of mechanism box making 58 sec.
- Types of tubes used (**always wall 1,5 mm thick**).
- Ø 35x35
- Ø 40x40 Ø 40x50 Ø 40x60 Ø 40x70 Ø 40x80
- Ø 50x50 Ø 50x60 Ø 50x70 Ø 50x80
- Types of material iron: stainless, galvanized, etc...
- Type of light bulb shape lock. Locks with only one light bulb shape hole. Just only latch. with light bulb shape and latch, etc...
- There can be used any mark of lock that meets these properties, normally 80% of locks in the market.
- Hydraulic punching system.

MODELO MODEL MODÈLE	Potencia motor Power Puissance moteur	Tensión 3 fases Tension 3 phasee	Dimensiones Dimensions Dimensions	Peso Weight Poids
	KW/CV (HP)	V	mm	kg
PI - 85 / 92	0,75 / 1	220/380	620x570x1470	200

N NARGESA®

PRADA NARGESA, S.L

Ctra de Garrigàs a Sant Miquel s/n
 17476 PALAU DE STA. EULALIA (GIRONA) SPAIN
 Tel. 972 568085 - Fax 972 568320
 http://www.nargesa.com
 e-mail: nargesa@nargesa.com